

PIATTO DOCCIA

MAGMA

CURA E MANUTENZIONE:


Per una pulizia quotidiana, basta risciacquare il piatto doccia, dai residui di shampoo e sapone con acqua e lasciar asciugare naturalmente con un corretto ricircolo dell'aria.

Per una pulizia più accurata, usare solo panni morbidi e detersivi neutri non abrasivi. Non usare assolutamente tamponi con fili metallici, panni con fibre sintetiche, spugne abrasive e detersivi liquidi contenenti, abrasivi, acetone, acidi e altri solventi, in quantopotrebbero rovinare la superficie del piatto.

ACCESSORI:


COVER IN ACCIAIO:

Griglietta in acciaio inox per piatto doccia Magma 125x125x2 (incluso)




COVER IN ACCIAIO IN TINTA:

Griglietta in acciaio inox verniciato in tinta per piatto doccia Magma 125x125x2 (incluso)



SIFONE:

Piletta sifonata per piatto doccia Magma (da richiedere)

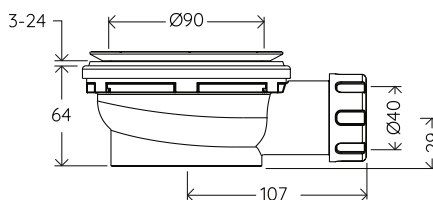

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIN 51097



Antiscivolo classe A+B+C

UNI EN 14527



Resistente alle variazioni temperature

UNI EN 14527




Stabilità del fondo

UNI EN 14527



Resistenza agenti chimici

CUSTOMIZZAZIONE:



Taglio



Scanso



Raggiatura



Bordatura



Fresatura cristallo

MATERIALE:



SOLYTEX® 01
Bianco Opaco



SOLYTEX® 09
Avorio Opaco



SOLYTEX® 06
Malta Opaco



SOLYTEX® 05
Creta Opaco



SOLYTEX® 04
Sahara Opaco




SOLYTEX® 03
Antracite Opaco



SOLYTEX®
COSTUM Opaco

DIMENSIONI:

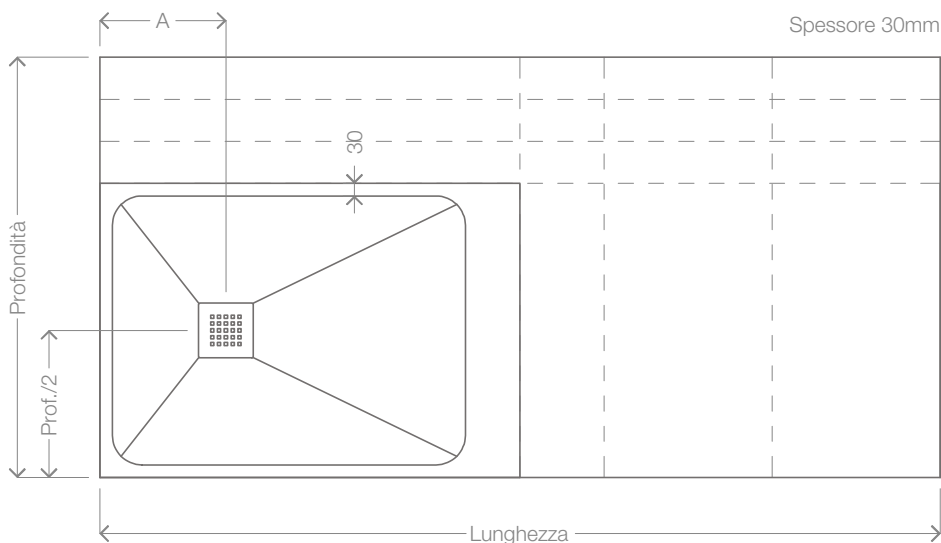

PROFONDITÀ	700	800	700-800-900-1000	700-800-900-1000	700-800-900-1000
LUNGHEZZA	1000	1000	1200	1600	2000
A	300	350	450	550	750