

LAVABO INTEGRATO

EPSILON 500

CURA E MANUTENZIONE:

Per una pulizia quotidiana, basta risciacquare il lavabo, dai residui di shampoo e sapone con acqua e lasciar asciugare naturalmente con un corretto ricircolo dell'aria.

Per una pulizia più accurata, usare solo panni morbidi e detersivi neutri non abrasivi. Non usare assolutamente tamponi con fili metallici, panni con fibre sintetiche, spugne abrasive e detersivi liquidi contenenti, abrasivi, acetone, acidi e altri solventi, in quanto potrebbero rovinare la superficie del lavabo.

ACCESSORI:

COVER IN SOLYGEL:

Cover di copertura in Solygel in tinta.
Finitura opaco o lucida in base al lavabo.



COVER IN SOLYSAND:

Cover di copertura in Solysand bianco opaco.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNI EN 14688



Resistente alle variazioni temperature

UNI EN 14688



Resistenza agenti chimici

UNI EN 14688



Resistenza all'abrasione

UNI EN 14688



Resistenza ai graffi

CUSTOMIZZAZIONE:



Taglio



Scanso



Raggiatura



Incollaggio



Alzatina



Scatolatura



Foro troppopieno



Foro miscelatore



Foro porta salviette



Doppia vasca



Bisellatura

MATERIALE:



SOLYGEL® 11
Bianco Opaco



SOLYGEL® 01
Bianco Lucido




SOLYGEL®
COSTUM Opaco



SOLYSAND® SS11
Bianco Opaco

DIMENSIONI:

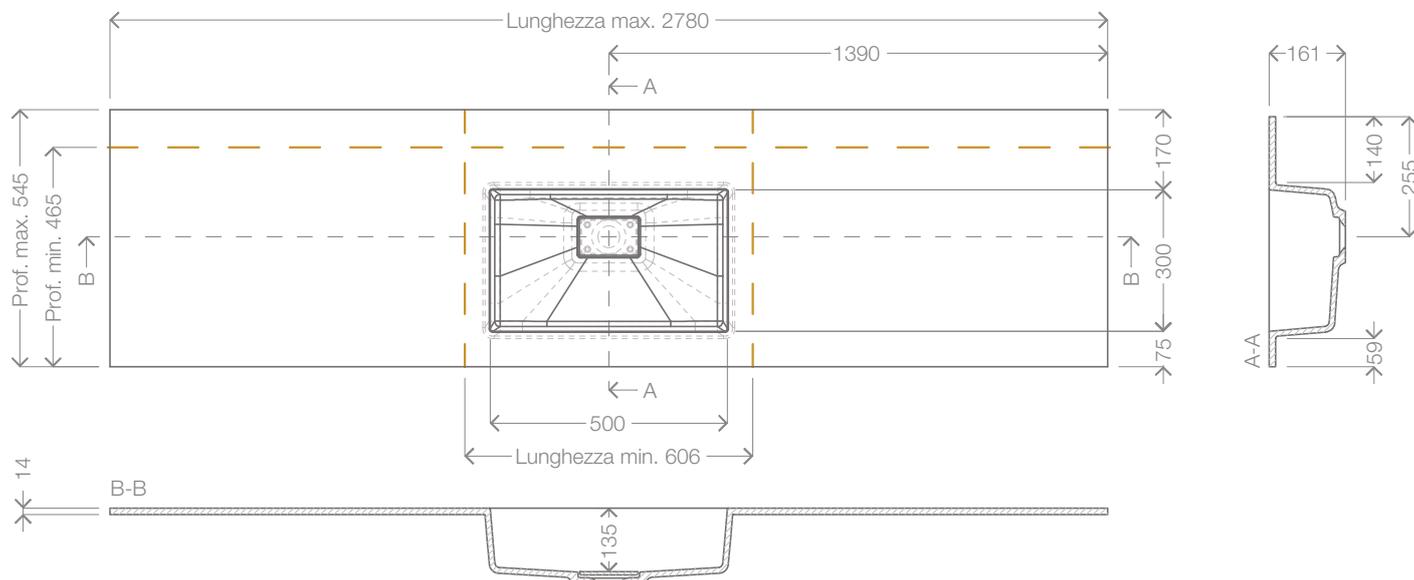

LAVABO INTEGRATO

EPSILON 600

CURA E MANUTENZIONE:

Per una pulizia quotidiana, basta risciacquare il lavabo, dai residui di shampoo e sapone con acqua e lasciar asciugare naturalmente con un corretto ricircolo dell'aria.

Per una pulizia più accurata, usare solo panni morbidi e detersivi neutri non abrasivi. Non usare assolutamente tamponi con fili metallici, panni con fibre sintetiche, spugne abrasive e detersivi liquidi contenenti, abrasivi, acetone, acidi e altri solventi, in quanto potrebbero rovinare la superficie del lavabo.

ACCESSORI:

COVER IN SOLYGEL:

Cover di copertura in Solygel in tinta.
Finitura opaco o lucida in base al lavabo.



COVER IN SOLYSAND:

Cover di copertura in Solysand bianco opaco.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNI EN 14688



Resistente alle variazioni temperature

UNI EN 14688



Resistenza agenti chimici

UNI EN 14688



Resistenza all'abrasione

UNI EN 14688



Resistenza ai graffi

CUSTOMIZZAZIONE:



Taglio



Scanso



Raggiatura



Incollaggio




Alzatina



Scatolatura



Foro troppopieno



Foro miscelatore



Foro porta salviette



Doppia vasca



Bisellatura

MATERIALE:



SOLYGEL® 11
Bianco Opaco



SOLYGEL® 01
Bianco Lucido



SOLYGEL®
COSTUM Opaco



SOLYSAND® SS11
Bianco Opaco

DIMENSIONI:

